TECHLIFT
Toujours plus haut !

Bâti pour vous faciliter la tâche.

Robuste. Agile. Simplement Performant

Propulsé par une batterie au lithium rechargeable de 3e génération, notre nouveau transpalette électrique Li-3 est l'équipement de manutention incontournable pour le transport de palettes longue distance, quelle que soit votre activité ou la taille de votre entrepôt.

LE TRANSPALETTE LI3, ADAPTÉ AUX ALLÉES ÉTROITES

CBD15J/20J - LI3

COMPACT ET SÉCURITAIRE

- Le plus court rayon de braquage de l'industrie
- Léger, pour une meilleure maniabilité
- Design renforcé et plat pour une capacité de chargement maximale
- Bouton d'arrêt d'urgence facile d'accès

DÉCOUVREZ LE TRANSPALETTE HELI LI-3 EN ACTION!

FACILE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Poignée à clé, sans programmation ni risque de bris électronique

Batterie au lithium sans entretien

Écran affichant compteur d'heures et diagnostiques

Chargeur intégré avec cordon d'alimentation 110V (chargeur externe disponible en option)

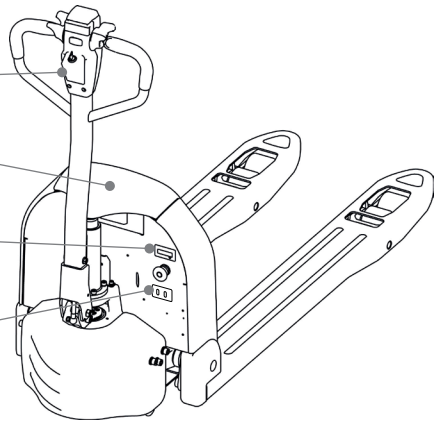

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de levage	(CBD15J) 3300 lb	(CBD20J) 4500 lb
Centre de charge	24 po	
Type de conduite	Marcheur	
Type de roue	Polyuréthane	
Hauteur de levage max	8 po	
Largeur de fourche	21 / 27 po	
Longueur de fourche	45 po	
Longueur totale	63 po	
Largeur totale	21 / 27 po	

Hauteur total (incluant poignée)	46 po	
Rayon de braquage min.	55 po	
Largeur min. de l'allée pour palettes 40x48	71 po	
Vitesse de déplacement max. (chargé/allège)	4,2 / 4,5 KM/H	
Vitesse de levage (chargé/allège)	1,4 / 1,6 in/s	
Moteur de traction	0,75 KW	
Contrôlleurs	Curtis	
Poids de la batterie	15 lb	
Poids total incluant la batterie	(CBD15J) 304 lb	(CBD20J) 320 lb

NIVEAUX DE PENTE

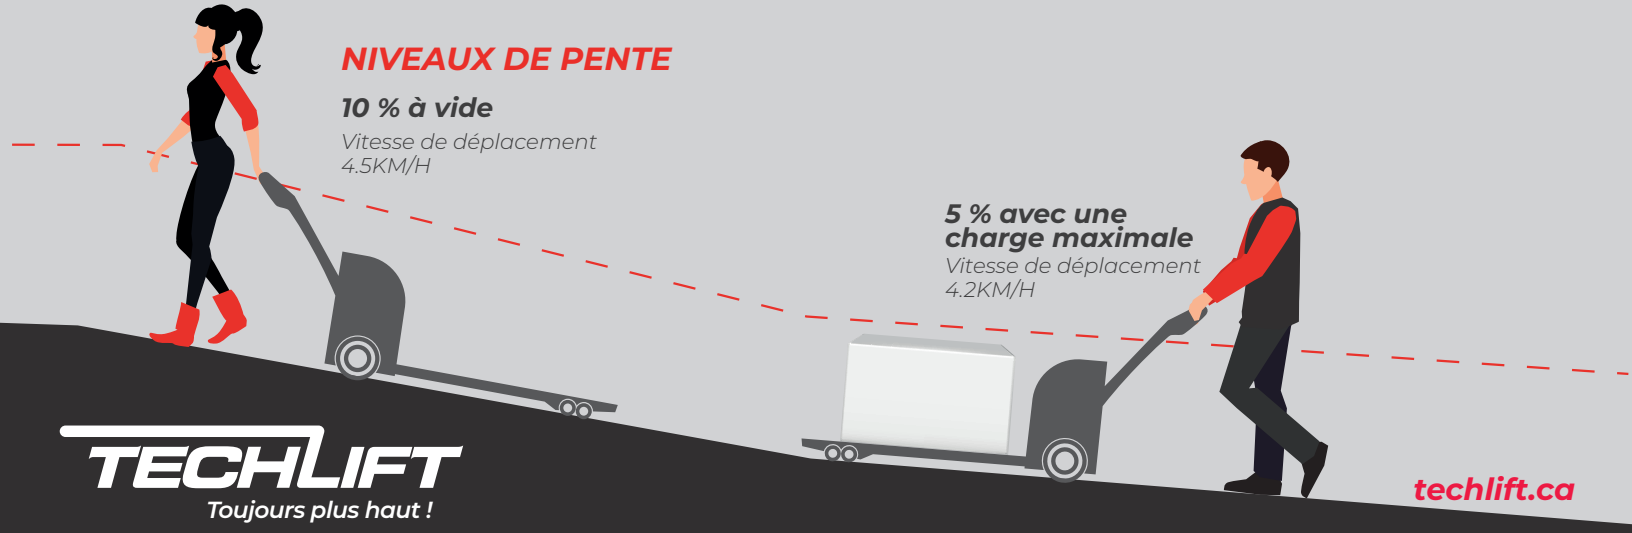

TECHLIFT
Toujours plus haut !

techlift.ca