

*Bâti pour vous  
faciliter la tâche.*



## **Robuste. Agile. Simplement Performant**

Propulsé par une batterie au lithium rechargeable de 3e génération, notre nouveau transpalette électrique Li-3 est l'équipement de manutention incontournable pour le transport de palettes longue distance, quelle que soit votre activité ou la taille de votre entrepôt.

### COMPACT ET SÉCURITAIRE

Le plus court rayon de braquage de l'industrie  
Léger, pour une meilleure maniabilité  
Design renforcé et plat pour une capacité de chargement maximale  
Bouton d'arrêt d'urgence facile d'accès

**DÉCOUVREZ LE  
TRANSPALETTE HELI  
LI-3 EN ACTION!**



### FACILE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


Poignée à clé, sans programmation ni risque de bris électronique

Batterie au lithium sans entretien

Une charge pleine équivaut à une journée complète d'autonomie

Écran affichant compteur d'heures et diagnostics

Chargeur intégré avec cordon d'alimentation 110V  
(chargeur externe disponible en option)

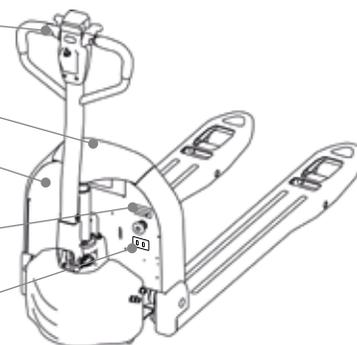

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de levage	(CBD15J) 3300 lb	Hauteur total (incluant poignée)	46 po
Centre de charge	24 po	Rayon de braquage min.	55 po
Type de conduite	Marcheur	Largeur min. de l'allée pour palettes 40x48	71 po
Type de roue	Polyuréthane	Vitesse de déplacement max. (chargé/allège)	4,2 / 4,5 KM/H
Hauteur de levage max	8 po	Vitesse de levage (chargé/allège)	1,4 / 1,6 in/s
Largeur de fourche	21 / 27 po	Moteur de traction	0,75 KW
Longueur de fourche	45 po	Contrôleurs	Curtis
Longueur totale	63 po	Poids de la batterie	15 lb
Largeur totale	21 / 27 po	Poids total incluant la batterie	(CBD15J) 304 lb

### NIVEAUX DE PENTE

#### 10 % à vide

Vitesse de déplacement  
4.5KM/H

#### 5 % avec une charge maximale

Vitesse de déplacement  
4.2KM/H

